


Описание устройства

Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения DT-LED65K.

Габаритные размеры

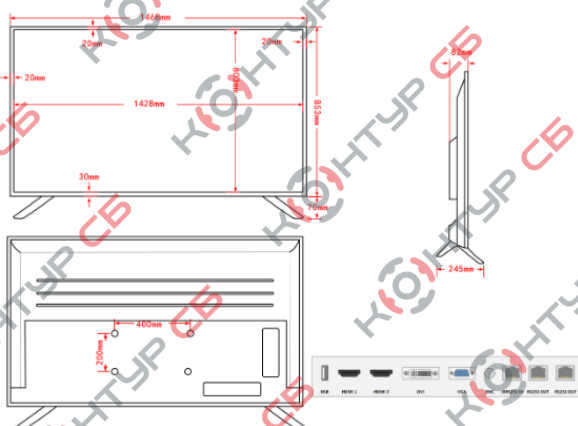

Особенности

- Яркость 450 кд/м2
- Цветность 1,07 млрд
- Входы: 2 HDMI, 1 DVI, 1 VGA, 1 BNC, 1 USB, 2 RS232
- 2 встроенных динамика
- Режим работы 24/7
- Крепление типа VESA/настольное крепление
- Питание AC110В-220В.

Технические параметры

Тип	Монитор
Угол обзора	160°/170°
Диагональ экрана	65"
Разрешение экрана	3840x2160
Тип подсветки матрицы	LED
Время отклика пикселя	6,5мс
Цветность	1,07 млрд
Яркость	500кд/м2
Контрастность	5000:1
Соотношение сторон	16:9
Интерфейсы	
Входы	2 HDMI, 1 DVI, 1 VGA, 1 BNC, 1 USB, 2 RS232
Выходы	1 RS232

Основное

Питание	AC110В-220В
Потребляемая мощность	180 Вт
Гарантия	24 месяца
Рабочие условия	0°С...+40°С
Режим работы	24/7
Размеры	1468x853x67,5мм
Вес	28 кг
Дополнительно	Отверстия для настенного крепления типа VESA (400x200мм); настольное крепление в комплекте (245x70мм), кабель HDMI в комплекте.

EAC

Неисправность	Подпись, печать, дата

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не действительны в случаях выхода изделия из строя путём электрического пробоя питающих и выходных цепей, а также механического повреждения изделия. Гарантия на устройство – 2 года.

Сервисный центр

Организация: ООО «Контур СБ»
Адрес: 129329, г. Москва, ул. Кольская 1, стр. 2
Тел.: 8 (495) 118-32-37
Электронная почта: support@c-sb.ru

Производитель: Divitex, Китай.

 **DIVITEC**

DT-LED65K



ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА