

Гарантийный талон

Серийный номер

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.



ШТАМП
ПРОДАВЦА

Неисправность	Подпись, печать, дата

Организация: ООО "СББ"
Адрес: 111538, г. Москва, ул. Вешняковская д. 25, к. 1
Телефон: +7(499)325-60-35
Электронная почта: support@tonmind.ru

TONMIND



SIP-551

ПАСПОРТ


Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

1. Основные сведения об изделии


SIP-S51 – IP-звуковой прожектор, передающий превосходное качество звука для музыки и объявлений. PoE устраняет необходимость в локальном источнике питания.

Аудиокодек OPUS 48K обеспечивает отличное качество звука. Совместим с VoIP и SIP-устройствами (IP-АТС, IP-телефоны) через SIP и системами видеонаблюдения (VMS) через ONVIF. Поддержка предварительно записанных сообщений, а также HTTP API для передачи тревожных сигналов.

2. Габаритные размеры

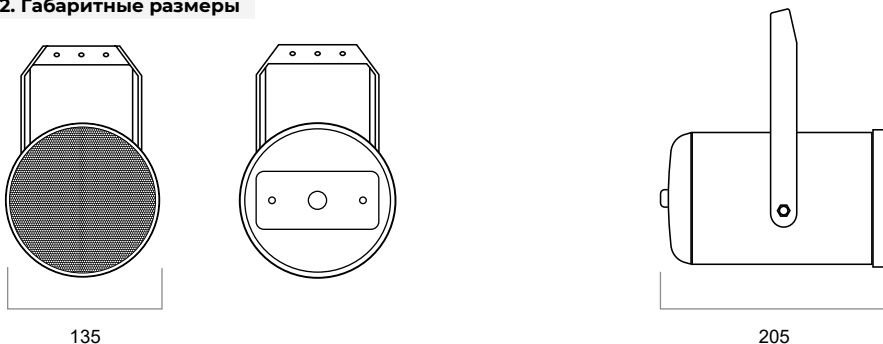

3. Интерфейсы

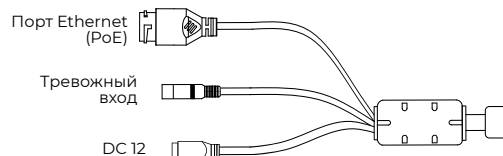

4. Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. IP-звуковой прожектор | 1 шт. |
| 2. Паспорт изделия | 1 шт. |
| 3. Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| 4. Индивидуальная упаковка | 1 шт. |
| 5. Комплект крепежа | 1 шт. |

5. Основные технические характеристики

Аудио	
Кодеки	OPUS 48 кГц, MP3 44,1 кГц, G.722 ADPCM 16 кГц, G.711 PCMU 8 кГц, G.711 PCMA 8 кГц
Динамик	
Максимальный уровень громкости	102 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	130 Гц~17 кГц
Отношение сигнал/шум	91 дБ
Частотный диапазон	500-2кГц +-10дБ 400-12кГц +-20дБ
Сеть	
Безопасность	защита паролем, фильтрация IP-адресов, цифровая аутентификация, журнал доступа пользователей, firewall
Сетевые протоколы	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP

Интерфейсы	10/100 Base-TX, RJ45
VoIP	поддержка SIP протокола для интеграции с VoIP системами и SIP/PBX. 2 SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP, RTP мультикаст
Усилитель	
Усилитель	30 Вт
Основное	
Рабочая температура	от -50 °C до +60 °C
Влажность	5-85 %
Материал корпуса	АБС-пластик
Мощность	30 Вт
Степень защиты	IP55
Электроснабжение	PoE или DC 12 В
Монтаж	настенный, потолочный
Язык интерфейса	русский, английский
Размеры	D135 × 205 мм
Вес	1,7 кг

6. Транспортировка

IP-звуковые прожекторы в таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с оборудованием должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи.

8. Сведения об утилизации

IP-звуковой прожектор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

IP-звуковой является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит утилизации способами, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.