


Описание устройства

Профессиональный LCD экран для видеостен с шириной рамки 1,7 мм DT-LCD50F.

Габаритные размеры

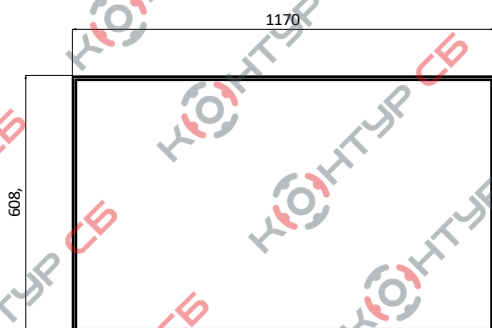

Особенности

- Яркость 600 кд/м2
- Цветность 16,7 млн
- Входы: 1 HDMI, 1 DVI, 1 USB, 2 RS232
- Режим работы 24/7
- Крепление типа VESA
- Питание AC176B-240B.

Технические параметры

Тип	Экран
Угол обзора	178°/178°
Диагональ экрана	49"
Разрешение экрана	1920x1080
Тип подсветки матрицы	LCD
Время отклика пикселя	8,5мс
Цветность	16,7 млн
Яркость	600кд/м2
Контрастность	1200:1
Соотношение сторон	16:9
Интерфейсы	
Входы	1 HDMI, 1 DVI, 1 USB, 2 RS232
Выходы	1 RS232

Основное

Питание	AC176B-240B
Потребляемая мощность	146 Вт
Гарантия	24 месяца
Рабочие условия	0°С...+40°С
Режим работы	24/7
Размеры	1170x608,6x82мм
Вес	19 кг
Дополнительно	отверстия M5x6 и M6x10 для настенного крепления типа VESA.

EAC

Неисправность	Подпись, печать, дата

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не действительны в случаях выхода изделия из строя путём электрического пробоя питающих и выходных цепей, а также механического повреждения изделия.

Гарантия на устройство - 2 года.

Сервисный центр

Организация: ООО «Контур СБ»
Адрес: 129329, г. Москва, ул. Кольская 1, стр. 2
Тел.: 8 (495) 118-32-37

Электронная почта: support@c-sb.ru

Производитель: Divitex, Китай.

 **DIVITEC**

DT-LCD50F



ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА