

Гарантийный талон

Серийный номер

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



ШТАМП  
ПРОДАВЦА

Неисправность	Подпись, печать, дата

Организация: ООО «ССБ»  
Адрес: 111538, г. Москва, ул. Вешняковская д. 25, к. 1  
Телефон: +7(499)325-60-35  
Электронная почта: support@tonmind.ru

**TONMIND**



**SIP-S11**

**ПАСПОРТ**

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования



## 1. Основные сведения об изделии

**SIP-ST1** – это настенный громкоговоритель с SIP-протоколом. Транслирует голосовые объявления или фоновую музыку. Разработан для тех, кто ценит надёжность и гибкость. Благодаря универсальному креплению он может быть установлен как вертикально, так и горизонтально – под карнизом, на стене, в коридоре или фасаде здания. Подходит для уличной и внутренней установки (IP55/IP67).


## 2. Комплект поставки

1. Настенный громкоговоритель 1 шт.
2. Паспорт изделия 1 шт.
3. Инструкция «Быстрый старт» 1 шт.
4. Индивидуальная упаковка 1 шт.
5. Комплект крепежа 1 шт.

## 3. Габаритные размеры

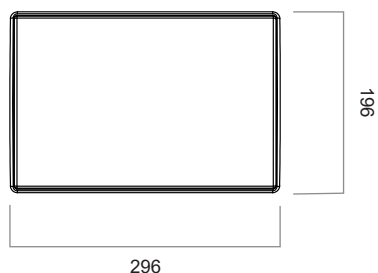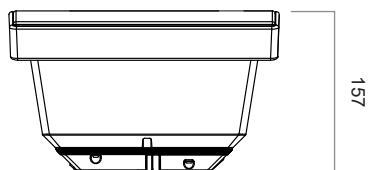

## 4. Интерфейсы

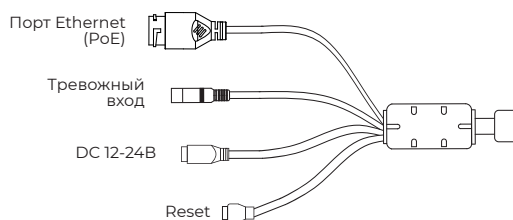

## 5. Основные технические характеристики

Аудио	
Кодеки	OPUS 48 кГц, MP3 44,1 кГц, G.722 ADPCM 16 кГц, G.711 PCMU 8 кГц, G.711 PCMA 8 кГц
Динамик	
Максимальный уровень громкости	101 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	80 Гц–20 кГц
Отношение сигнал/шум	91 дБ
Мощность усилителя звукового сигнала	15 Вт
Частотный диапазон	500-2кГц +10дБ 400-12кГц +20дБ
Интерфейсы	
Встроенный микрофон	нет
Тревожный вход	1
Источник питания	DC 12–24 В
Сетевой	10Base-T/100Base-TX Ethernet

Сеть	
Безопасность	защита паролем, фильтрация IP-адресов, цифровая аутентификация, журнал доступа пользователей, firewall
Сетевые протоколы	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
VoIP	поддержка SIP протокола для интеграции с VoIP системами и SIP/PBX; 2 SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP, RTP многоадресная передача
Основное	
Рабочая температура	от -50 °С до +60 °С
Влажность	5–85 %
Материал корпуса	АБС-пластик
Степень защиты	IP55
Электропитание	PoE 802.3af или 12–24 В
Монтаж	настенный
Язык интерфейса	русский, английский
Размеры	296 × 196 × 157 мм
Вес	2,4 кг

## 5. Транспортировка

Громкоговорители в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с оборудованием должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## 7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи.

## 8. Сведения об утилизации

Громкоговоритель не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Громкоговоритель является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит утилизации способами, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.