


## Описание устройства

Видеокамера в корпусе из нержавеющей стали марки 316L предназначена для круглосуточного наблюдения в условиях воздействия агрессивных сред, морской воды и соляного тумана. Обладает компактными габаритными размерами.

316L – нержавеющая сталь, являющаяся своего рода усовершенствованной маркой, стали 304, сплав которой содержит никель и молибден. Наличие этих элементов в нержавеющей стали значительно повышает ее антикоррозийные свойства, благодаря чему эксплуатация возможна даже в очень агрессивных средах.

## Схема интерфейсов и подключение

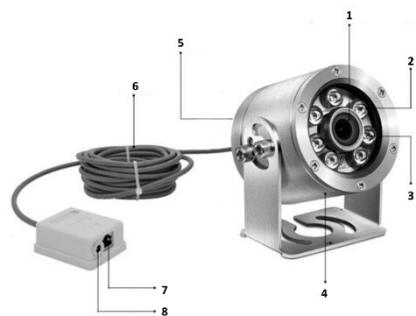

1. Объектив видеокамеры
2. Инфракрасная подсветка
3. Led подсветка
4. Корпус из стали 316L
5. Датчик освещённости
6. Кабель интерфейсный
7. Интерфейс LAN
8. Интерфейс питания

Устройство следует подключать через стабилизированный блок питания напряжением 12 вольт постоянного тока, мощностью 2А к разъёму 8.

## Габаритные размеры



## Комплектация

- 1) Кронштейн – 1 шт.
- 2) Блок питания 12 Вольт 2А – 1 шт.
- 3) Потолочный/настенный кронштейн - 1 шт.
- 4) Программное обеспечение – 1 шт.
- 5) Паспорт – 1 шт.
- 6) Декларация соответствия ЕАС – 1 шт.
- 7) Гарантийный талон – 1 шт.

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства не действительны в случаях выхода изделия из строя путём электрического пробоя питающих и выходных цепей, а также механического повреждения изделия. Гарантия на устройство - 12 месяцев.

## Сервисный центр

Организация: ООО «ТД Контур СБ»  
Адрес: 129329, г. Москва, ул. Кольская 1, стр. 2  
Тел.: 8 (495) 118-32-37  
Электронная почта: support@c-sb.ru

Производитель: Divitec, Россия

## Технические параметры

Видеокамера	
Разрешение видеокамеры	5Мп (2592x1944 пикселя)
Частота кадров	25 к/с (50 к/с при разрешении 1920x1080 пикселей)
Матрица	1/2.7"
Настройка изображения	Полярность LUT/ DVE/ Зеркало/ FCC/ 3D DNR Яркость/Контраст/ ROI
Чувствительность	0,001 Люкс
Управление фокусировкой	Ручное
Фокусное расстояние	2 мм
Диафрагма	F1.2
Угол обзора	120°
Общие характеристики	
Сжатие видео	H.265, H.264, MJPEG
Обнаружение движения	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)
Протоколы	IPv4/IPv6, 802.1x, HTTPS, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, RTSP, ONVIF; SDK Secondary development
Совместимость	Onvif, SDK
Потоковый метод	Unicast
Максимальное кол-во пользователей	10
Запись архива	NVR
Питание	DC 12В/PoE IEEE 802.3af
Длина кабеля	10 м
Рабочая температура	-20°~55°
Степень защиты	IP68
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 316L, антикоррозионная, объектив защищён обычным стеклом
Условия хранения	Влажность до 100%
Размеры	70x100 мм
Масса	1,5 кг

**DT-52316L**



**ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА**