Гарантийный талон

Серийный номер

Дата продажи «_____»_____20_____г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Неисправность	Подпись, печать, дата

Организация: ООО «ССБ»
Адрес: 111538, г. Москва, ул. Вешняковская д. 25, к. 1
Телефон: +7(499)325-60-35
Электронная почта: support@tonmind.ru

TONMIND

SIP-S02

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

1. Основные сведения об изделии

SIP-S02 – это встраиваемый потолочный динамик для воспроизведения звуковых сигналов в системах охранного видеонаблюдения. Предназначен для установки внутри помещений с использованием врезного монтажа, поддерживает работу в широком диапазоне рабочих температур. Встроенная память громкоговорителя предоставляет дополнительные возможности, позволяя хранить аудиофайлы, записанные сообщения или сигналы для автоматического воспроизведения. Область применения включает размещение на административных зданиях, строениях и сооружениях.

2. Комплект поставки

1. Потолочный динамик — 1 шт.
2. Паспорт изделия — 1 шт.
3. Инструкция «Быстрый старт» — 1 шт.
4. Индивидуальная упаковка — 1 шт.
5. Комплект крепежа — 1 шт.

3. Габаритные размеры

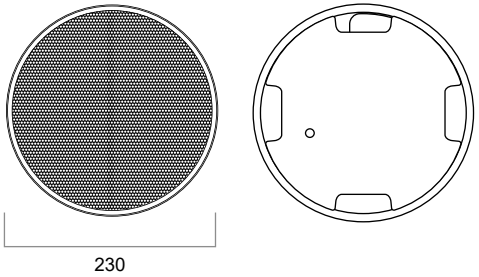

4. Интерфейсы

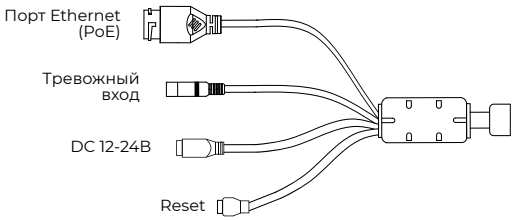



5. Основные технические характеристики

Аудио	
Кодеки	OPUS 48 кГц, MP3 44,1 кГц, G.722 ADPCM 16 кГц, G.711 PCMU 8 кГц, G.711 PCMA 8 кГц
Динамик	
Максимальный уровень громкости	89 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	80 Гц–20 кГц
Отношение сигнал/шум	91 дБ
Мощность усилителя звукового сигнала	50 Вт
Частотный диапазон	500-2кГц +-10дБ 400-12кГц +-20дБ
Интерфейсы	
Встроенный микрофон	нет
Тревожный вход	1
Источник питания	DC 12–24 В
Сетевой	10Base-T/100Base-TX Ethernet
Сеть	
Безопасность	защита паролем, фильтрация IP-адресов, цифровая аутентификация, журнал доступа пользователей, firewall
Сетевые протоколы	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
VoIP	поддержка SIP протокола для интеграции с VoIP системами и SIP/PBX; 2 SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP, RTP многоадресная передача
Основное	
Рабочая температура	от –50 °C до +60 °C
Влажность	5–85 %
Материал корпуса	ABS-пластик
Степень защиты	IP55
Электропитание	PoE(30W) 802.3af или DC 12–24 В
Монтаж	потолочный (врезной)
Язык интерфейса	русский, английский
Размеры	230 × 160 мм
Вес	1,9 кг

5. Транспортировка

Потолочные динамики в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с оборудованием должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи.

8. Сведения об утилизации

Потолочный динамик не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Потолочный динамик является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит утилизации способами, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

TONMIND