


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

# TRASSIR TR-N1216 / TR-N1216P TRASSIR TR-N1108 / TR-N1108P



TR-N1108 / TR-N1108P

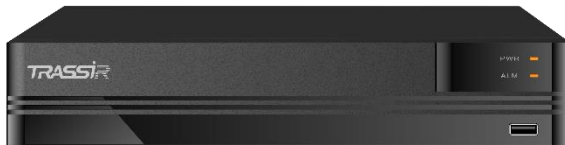

TR-N1216 / TR-N1216P

**TRASSIR TR-N1108 / 1108P / 1216 / 1216P** – сетевые видеорегистраторы для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер. Запись, воспроизведение и отображение до 16 каналов в разрешении до 4K.



TR-N1108



TR-N1216



TR-N1108P



TR-N1216P

Описание передней / задней панелей видеорегистратора:

1. Разъем блока питания 12В (модели без PoE), 48В (модели с PoE)
2. Разъем RJ-45 для Ethernet
3. Разъемы RJ-45 для PoE (модели с PoE)
4. Разъемы USB 2.0
5. Разъем HDMI для подключения монитора
6. Разъем D-SUB (VGA) для подключения монитора
7. Аудиовход / аудиовыход (только в TR-N1216 / 1216P)
8. Тревожные входы / выходы (только в TR-N1216 / 1216P)
9. Кнопка включения / отключения

	TR-N1108	TR-N1108P	TR-N1216	TR-N1216P
<b>Операционная система</b>	На базе ОС Linux			
<b>Каналов видео</b>	до 8 каналов IP-камер, работающих по протоколам ONVIF и RTSP		до 16 каналов IP-камер, работающих по протоколам ONVIF и RTSP	
<b>Разрешение записи</b>	до 8 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры)			
<b>Формат сжатия</b>	H.265+, H.264+, H.265, H.264 (в зависимости от IP-камеры)			
<b>Размер архива</b>	1 HDD размером 2.5"/3.5" до 8 ТБ		до 2 HDD размером 2.5"/3.5" до 8 ТБ	
<b>Сетевые интерфейсы</b>	1 Ethernet 10/100/1000 Мб/с	1 Ethernet 10/100/1000 Мб/с 8 PoE 10/100 Мб/с	1 Ethernet 10/100/1000 Мб/с	1 Ethernet 10/100/1000 Мб/с 16 PoE 10/100 Мб/с
<b>USB интерфейсы</b>	2 USB 2.0		2 USB 2.0	
<b>Видеовыходы <sup>1</sup></b>	1 D-SUB (VGA) и 1 HDMI			
<b>Максимальное разрешение вывода</b>	D-SUB (VGA): 1080P HDMI: 4K			
<b>Аудиовходы/выходы</b>	-		1 аудиовход <sup>2</sup> RCA / 1 аудиовыход RCA	
<b>Тревожные входы/выходы</b>	-		Вход 8 / Выход 1	Вход 4 / Выход 1
<b>Габариты (ШхГхВ), мм</b>	250 x 230 x 45	250 x 230 x 45	326 x 243 x 52	
<b>Напряжение питания</b>	DC 12В	DC 48В	DC 12В	DC 48В
<b>Потребляемая мощность</b>	до 8 Вт (без HDD и PoE)		до 10 Вт (без HDD и PoE)	
<b>Рабочий температурный режим</b>	0...55°C			
<b>Размеры упаковки, мм</b>	365 x 280 x 80	360 x 265 x 100	350 x 287 x 110	
<b>Вес БРУТТО, кг</b>	1.5	1.5	2.3	3.6

<sup>1</sup> К видеорегистратору можно подключить два монитора (дублирующие).

<sup>2</sup> Поддерживается работа только с активным микрофоном.

### Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.

### Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1 шт.
- Блок питания 12В (4А) / 48В ..... 1 шт.
- Кабель питания ..... 1 шт.
- Мышь ..... 1 шт.
- Комплект крепежа с винтами для стойки 19" ..... 1 шт.
- Винты для крепления HDD 3.5" / 2.5" ..... 4/8 шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1 шт.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА