

Гарантийный талон

Серийный номер

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.




ШТАМП
ПРОДАВЦА

Неисправность	Подпись, печать, дата

Организация: ООО «ССБ»
Адрес: 111538, г. Москва, ул. Вешняковская д. 25, к. 1
Телефон: +7(499)325-60-35
Электронная почта: support@tonmind.ru

TONMIND

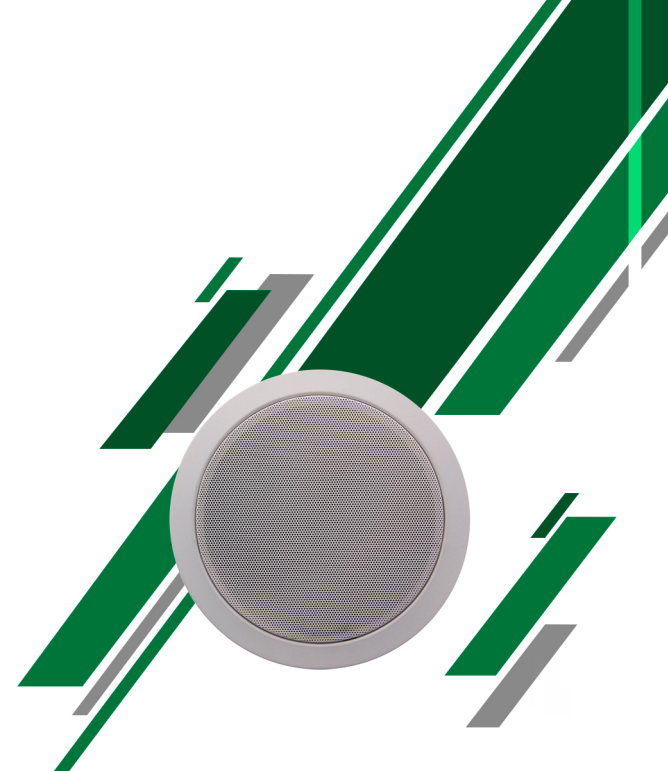

SIP-501

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования


1. Основные сведения об изделии

SIP-S01 – встраиваемый потолочный динамик для фонового звука или оповещения. Подключается к IP-сети, передает музыку или объявления по SIP-протоколу. Идеальное решение для фонового озвучивания и систем оповещения в интерьерах, где важна эстетика и функциональность. Компактный круглый корпус органично встраивается в потолок, обеспечивая аккуратный внешний вид и равномерное распределение звука. Устройство подходит для установки в школах, больницах, офисах и магазинах, где требуется четкая передача объявлений и комфортное музыкальное сопровождение.


2. Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Потолочный динамик | 1 шт. |
| 2. Паспорт изделия | 1 шт. |
| 3. Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| 4. Индивидуальная упаковка | 1 шт. |
| 5. Комплект крепежа | 1 шт. |

3. Габаритные размеры

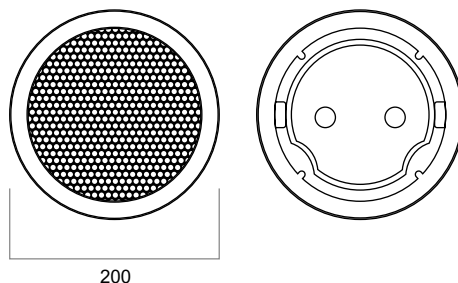

4. Интерфейсы

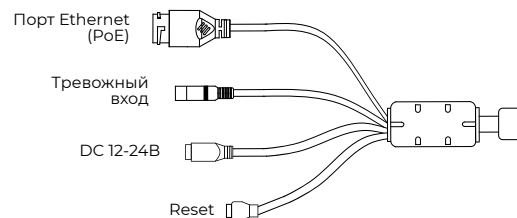

5. Основные технические характеристики

Аудио	
Кодеки	OPUS 48 кГц, MP3 44,1 кГц, G.722 ADPCM 16 кГц, G.711 PCMU 8 кГц, G.711 PCMA 8 кГц
Динамик	
Максимальный уровень громкости	96 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	100 Гц–18 кГц
Отношение сигнал/шум	91 дБ
Мощность усилителя звукового сигнала	15 Вт
Частотный диапазон	500-2кГц +-10дБ 400-12кГц +-20дБ
Интерфейсы	
Встроенный микрофон	нет
Тревожный вход	1

Источник питания	DC 12–24 В
Сетевой	10Base-T/100Base-TX Ethernet
Сеть	
Безопасность	защита паролем, фильтрация IP-адресов, цифровая аутентификация, журнал доступа пользователей, firewall
Сетевые протоколы	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
VoIP	поддержка SIP протокола для интеграции с VoIP системами и SIP/PBX; 2 SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP, RTP многоадресная передача
Основное	
Рабочая температура	от -50 °C до +60 °C
Влажность	5–85 %
Материал корпуса	металл
Степень защиты	IP55
Электропитание	PoE 802.3af или DC 12 В
Монтаж	потолочный (врезной)
Язык интерфейса	русский, английский
Размеры	200 × 90 мм
Вес	1 кг

5. Транспортировка

Потолочные динамики в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с оборудованием должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи.

8. Сведения об утилизации

Потолочный динамик не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Потолочный динамик является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит утилизации способами, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.