

Гарантийный талон

Серийный номер

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.



ШТАМП
ПРОДАВЦА

Неисправность	Подпись, печать, дата

Организация: ООО "СБ"
Адрес: 111538, г. Москва, ул. Вешняковская д. 25, к. 1
Телефон: +7(499)325-60-35
Электронная почта: support@tonmind.ru

TONMIND



SIP-D32

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования


1. Основные сведения об изделии

SIP-D32 – IP-вызывная панель, предназначена для двусторонней аудиосвязи по IP-сетям. Кроме того, она обеспечивает двустороннюю аудиосвязь между различными пультами и двустороннюю аудио связь между настенными вызывными панелями SIP-D26V и SIP-D32 . Стандартный протокол SIP обеспечивает легкую интеграцию с другими устройствами SIP.

2. Комплект поставки

1. IP-вызывная панель
- 1 шт.
2. Паспорт изделия
- 1 шт.
3. Инструкция «Быстрый старт»
- 1 шт.
4. Индивидуальная упаковка
- 1 шт.

3. Габаритные размеры

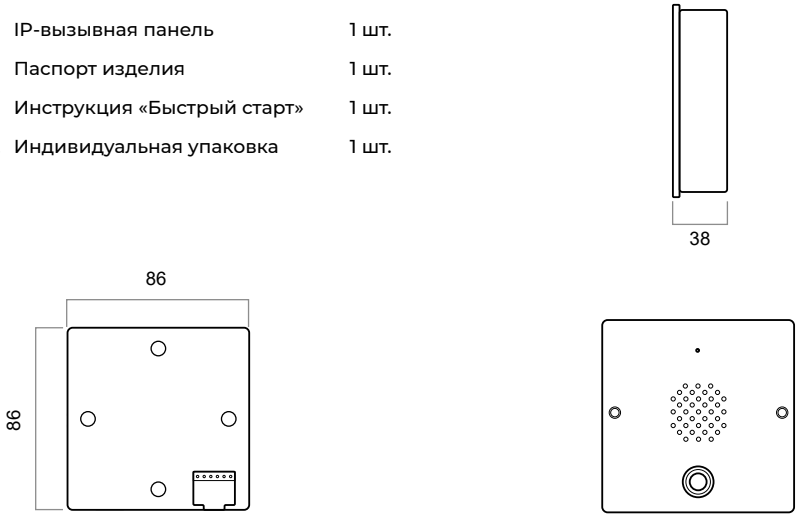

4. Основные технические характеристики

Кодеки	
Аудио	OPUS 48 кГц, MP3 44,1 кГц, G.722 ADPCM 16 кГц, G.711 PCMU 8 кГц, G.711 PCMA 8 кГц, G.726 8 кГц, GSM 8 кГц, LPCM 16 бит (стерео/моно) 44,1 кГц
Динамик	
Мощность усилителя звукового сигнала	1 Вт
Интерфейсы	
Встроенный микрофон	да
Ю вход/выход	1/1
Источник питания	PoE или DC 12 В
Сетевой	10Base-T/100Base-TX Ethernet
Интерфейсы управления	
Кнопка для обратной связи	есть

Сеть	
Протоколы	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
Безопасность	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, аутентификация Digest, Журнал доступа пользователей, брандмауэр.
VoIP	Поддержка протокола SIP для интеграции с системами VoIP, интегрированными с SIP / PBX. Поддержка функций SIP: SIP-сервер, IPv4 Поддержка протокола ONVIF для взаимодействия с системами безопасности.
Основное	
Рабочая температура	от -10 °C до +55 °C
Влажность	5–85 %
Материал корпуса	алюминий
Электропитание	PoE или DC 12-24 В
Язык интерфейса	русский, английский
Размеры	86 × 86 × 38 мм
Вес	0,265 кг

5. Транспортировка

IP-вызывные панели в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с оборудованием должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи.

7. Сведения об утилизации

IP-вызывная панель не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

IP-вызывная панель является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит утилизации способами, которые применяют для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.