

Гарантийный талон

Серийный номер

Дата продажи « _____ » _____ 20____ г.




ШТАМП
ПРОДАВЦА

Неисправность	Подпись, печать, дата

Организация: ООО "СБ"
Адрес: 111538, г. Москва, ул. Вешняковская д. 25, к. 1
Телефон: +7(499)325-60-35
Электронная почта: support@tonmind.ru

TONMIND

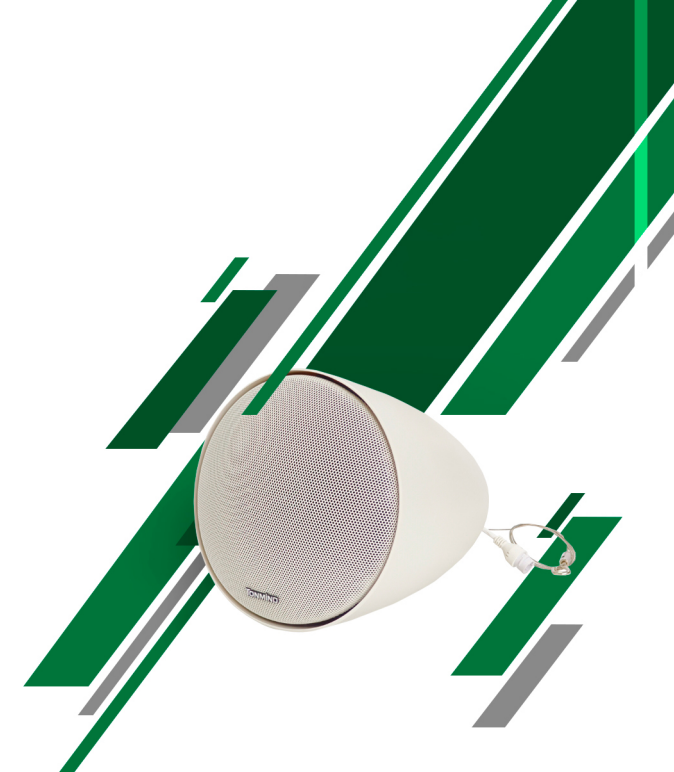

SIP-561M


ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

1. Основные сведения об изделии

SIP-S61M – IP-подвесной громкоговоритель, передающий громкий и качественный звук. Совместим с VoIP и SIP-устройствами (IP-АТС, IP-телефоны) через SIP. С системами видеонаблюдения (VMS) через ONVIF. HTTP-управление, оповещение по расписанию. 30-Вт усилитель, питание PoE. Поддержка предзаписанных сообщений по событию.

2. Габаритные размеры

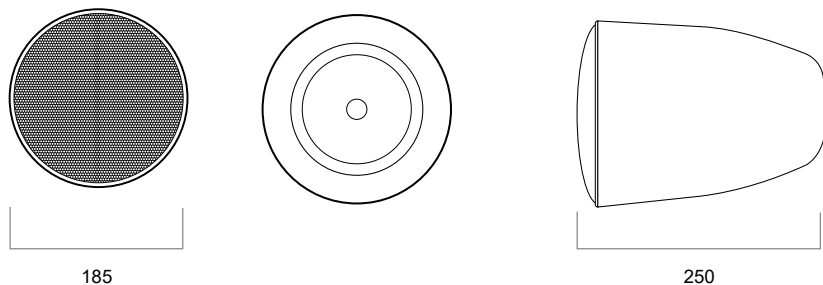

3. Интерфейсы

Порт Ethernet (PoE)



4. Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. IP-громкоговоритель | 1 шт. |
| 2. Паспорт изделия | 1 шт. |
| 3. Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| 4. Индивидуальная упаковка | 1 шт. |

5. Основные технические характеристики

Аудио	
Кодеки	OPUS 48 кГц, MP3 44,1 кГц, G.722 ADPCM 16 кГц, G.711 PCMU 8 кГц, G.711 PCMA 8 кГц
Динамик	
Максимальный уровень громкости	91 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	70 Гц~20 кГц
Отношение сигнал/шум	91 дБ
Частотный диапазон	500-2кГц +10дБ 400-12кГц +20дБ
Сеть	
Безопасность	защита паролем, фильтрация IP-адресов, цифровая аутентификация, журнал доступа пользователей, firewall
Сетевые протоколы	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP

VoIP	поддержка SIP-протокола для интеграции с VoIP системами и SIP/PBX. 2 SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP, RTP мультикаст
Интерфейсы	
Встроенный микрофон	да
Сетевой	10/100 Base-TX, RJ-45
Усилитель	
Усилитель	30 Вт
Основное	
Рабочая температура	от -50 °С до +60 °С
Влажность	5-85 %
Материал корпуса	АБС-пластик
Мощность	30 Вт
Электропитание	PoE
Монтаж	подвесной
Язык интерфейса	русский, английский
Размеры	D185 × 250 мм
Вес	2,1 кг
Трос крепления	40 см

6. Транспортировка

IP-громкоговорители в таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с оборудованием должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи.

8. Сведения об утилизации

IP-громкоговоритель прожектор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

IP-громкоговоритель является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит утилизации способами, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

IPONMIND