Гарантийный талон

Серийный номер

Дата продажи «_____»_____20_____г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Неисправность	Подпись, печать, дата

Организация: ООО "ССБ"
Адрес: 111538, г. Москва, ул. Вешняковская д. 25, к. 1
Телефон: +7(499)325-60-35
Электронная почта: support@tonmind.ru

TONMIND

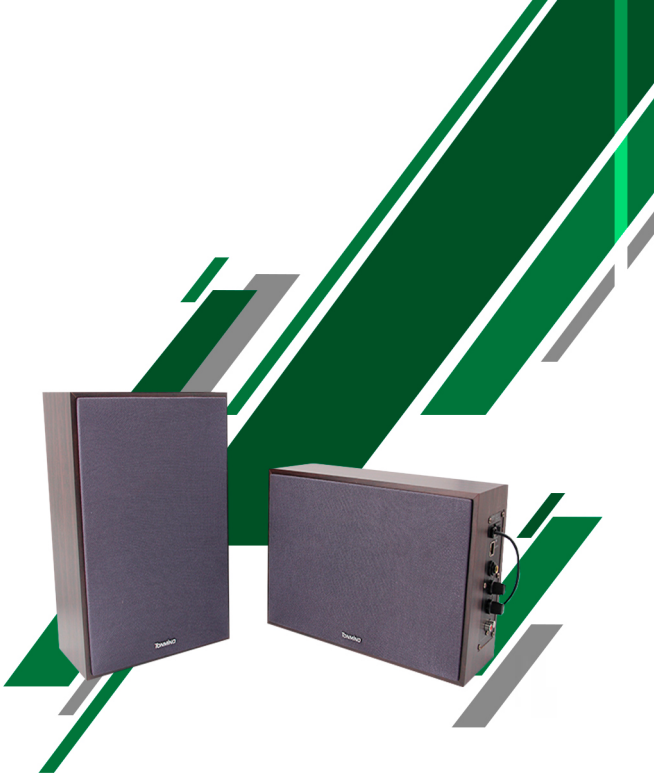

SIP-S12

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

1. Основные сведения об изделии

SIP-S12 – IP-настенный динамик, идеально подходящий для установки в школах, офисах, магазинах и больницах. Может быть применен для воспроизведения фоновой музыки, объявлений, подключения охранной или пожарной сигнализации. Стандартный протокол SIP обеспечивает легкую интеграцию с другими устройствами SIP.

2. Габаритные размеры

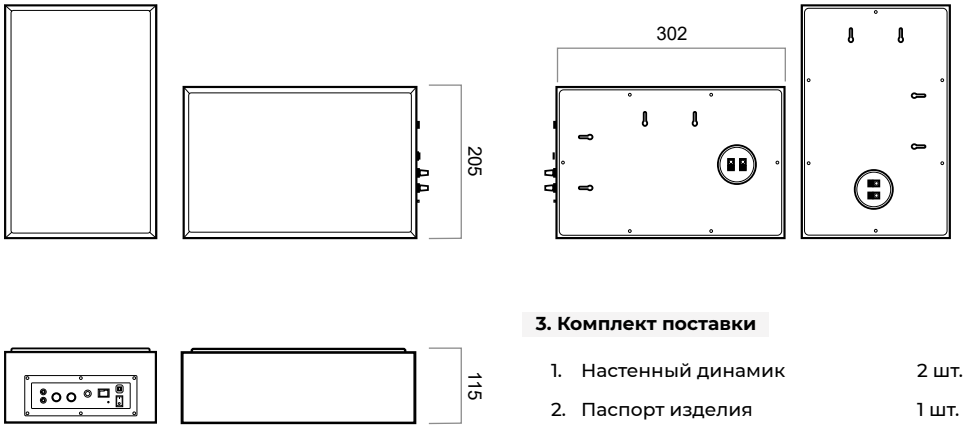

3. Комплект поставки

1.	Настенный динамик	2 шт.
2.	Паспорт изделия	1 шт.
3.	Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
4.	Индивидуальная упаковка	1 шт.
5.	Комплект крепежа	1 шт.

4. Основные технические характеристики

Аудио	
Кодеки	OPUS 48 кГц, MP3 44,1 кГц, G.722 ADPCM 16 кГц, G.711 PCMU 8 кГц, G.711 PCMA 8 кГц
Динамик	
Максимальный уровень громкости	99 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	90 Гц–18 кГц
Отношение сигнал/шум	91 дБ
Мощность усилителя звукового сигнала	2*15 Вт
Частотный диапазон	500-2кГц+-10дБ 400-12кГц +-20дБ
Интерфейсы	
MIC IN	есть
AUX IN	есть
Источник питания	100–240 В ~ 50/60 Гц
Сетевой	10Base-T/100Base-TX Ethernet
Сеть	
Безопасность	защита паролем, фильтрация IP-адресов, цифровая аутентификация, журнал доступа пользователей, firewall
Сетевые протоколы	SIP, ONVIF, HTTP, IPv4, DHCP, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, ARP, FTP, TFTP, NFS, NTP
VoIP	поддержка SIP протокола для интеграции с VoIP системами и SIP/PBX. 2 SIP-аккаунта, прямой IP-вызов SIP, RTP Многоадресная передача
Интерфейсы управления	
Кнопка питания	есть
Регулировка громкости микрофона	есть
Регулировка громкости динамиков	есть
Основное	
Рабочая температура	от –50 °C до +60 °C
Влажность	5–85 %
Материал корпуса	древесноволоконная пластина из пресованной березовой стружки
Степень защиты	IP55
Электропитание	100–240 В ~ 50/60 Гц
Монтаж	настенный
Язык интерфейса	русский, английский
Размеры	2*205 × 302 × 115 мм
Вес	2*2 кг

5. Транспортировка

Настенные динамики в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с оборудованием должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и ударов их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи.

7. Сведения об утилизации

Настенный динамик не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Настенный динамик является устройством, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит утилизации способами, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

TONMIND