


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR Client M4/64



TRASSIR Client M4/64 – удаленное рабочее место (УРМ) под управлением клиентской версии TRASSIR OS с возможностью подключения к любому серверу или видеорегистратору, работающему под управлением ПО TRASSIR. Воспроизведение и отображение до 64 сетевых каналов и подключение до 4-х мониторов.

Описание задней панели видеорегистратора¹:

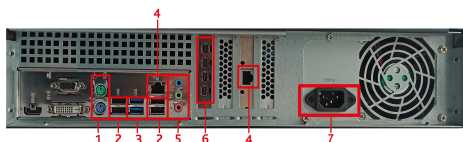

1. Разъём PS/2 (клавиатура или мышь)
2. USB 2.0
3. USB 3.2
4. RJ-45 для Ethernet
5. Аудиовходы/аудиовыходы
6. Разъёмы для подключения мониторов
7. Разъем питания 220В

Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1шт.
- Клавиатура (USB) 1шт.
- Мышь (USB) 1шт.
- Кабель питания 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Гарантийный талон 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

		Общие характеристики
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
Каналов видео	до 64 IP-каналов	
Рабочий температурный режим	10...30°C	
USB интерфейс	4 USB 2.0 2 USB 3.2 на задней панели, 2 USB 2.0 на передней панели	
Вес НЕТТО / БРУТТО, кг ²	7.2 / 8.7	
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	540 x 520 x 175 / 482 x 390 x 89	
		Воспроизведение
Разрешение воспроизведения	без ограничений (в зависимости от IP-камеры)	
Суммарный поток	720 Мбит/с	
Скорость воспроизведения	-32x - 32x	
		Аудио / Видео
Формат видеосжатия	Настраивается на подключенном сервере	
Формат аудиосжатия	Настраивается на подключенном сервере	
Количество видеовыходов ³	4*Mini DisplayPort + переходник на DisplayPort	
Максимальное разрешение вывода	4K	
Аудиовход/выход	1 аудиовход (jack 3.5мм), 1 аудиовыход (jack 3.5мм)	
		Сеть
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	
		Питание
Напряжение питания	220В	
Потребляемая предельная мощность	500 Вт	
		Особенности
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер	
Поддержка SSL-шифрования	Есть	

² В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

³ К видеорегистратору можно подключить до 4-х мониторов.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru