

# **ВВС-Т6**

## **Руководство по использованию**



# Content

<b>1. Краткое описание модели .....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>2. Дизайн модели .....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
2.1 Вид спереди .....	2
2.2 Вид сзади .....	3
<b>3. Основные функции .....</b>	<b>5</b>
3.1 Окно трансляции с камеры.....	5
3.2 Основное меню.....	5
<b>4. Использование устройства .....</b>	<b>10</b>

# 1. Краткое описание модели


BWC-T6 - это легкая камера для ношения на теле, специально разработанная для правоохранительных органов. Камера обеспечивает видео высокой четкости в реальном времени, запись 1080P и захват неподвижных изображений высокого разрешения, видимых на ЖК-экране для мгновенного воспроизведения; Прочная конструкция устойчива к работе в сложных условиях, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов, исправительные учреждения, военные и службы безопасности.

## Содержание комплекта

- \* Нательная камера
- \* USB кабель
- \* Адаптер питания USB
- \* Универсальный металлический зажим

## 2. Описание модели


### 2.1 Вид спереди

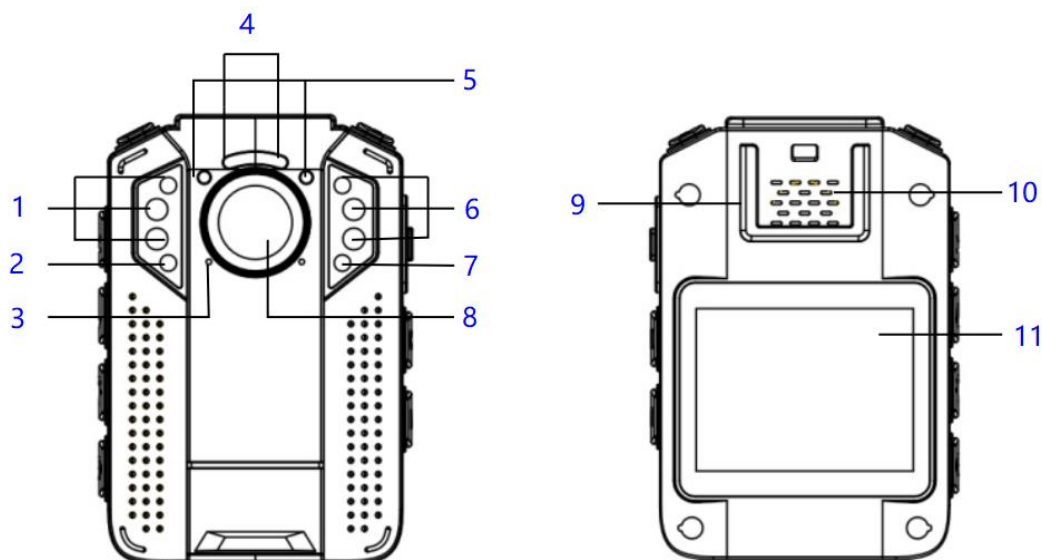

№	Название	Описание
1	ИК подсветка	Записывайте четкое изображение в формате HD в условиях низкой освещенности. Видимость 10 метров
2	ИК сенсор	Датчик определит яркость окружающей среды, а затем активирует ИК-подсветку и переключится в режим ночного видения.
3	Микрофон	Захват голоса в режиме записи.
4	Освещение	Освещение может быть как красным, так и синим, когда удерживайте нажатой кнопку освещения, он активирует освещение
5	Индикатор записи	Мигающий красный означает запись видео, мигание желтым означает запись звука, постоянный зеленый означает режим ожидания.
6	ИК подсветка	Записывайте четкое изображение в формате HD в условиях низкой освещенности. Видимость 10 метров
7	Дополнительная подсветка	Кратковременно нажмите кнопку включения / выключения питания, чтобы включить свет для дополнительного освещения.

8	Объектив	Объектив камеры - HD.
9	Слот для зажима	Вставьте зажим, чтобы зафиксировать устройство
10	Динамик	Для воспроизведения звука.
11	LCD экран	Это 2-дюймовый экран для предварительного просмотра и локального воспроизведения.

## 2.2 Вид сзади

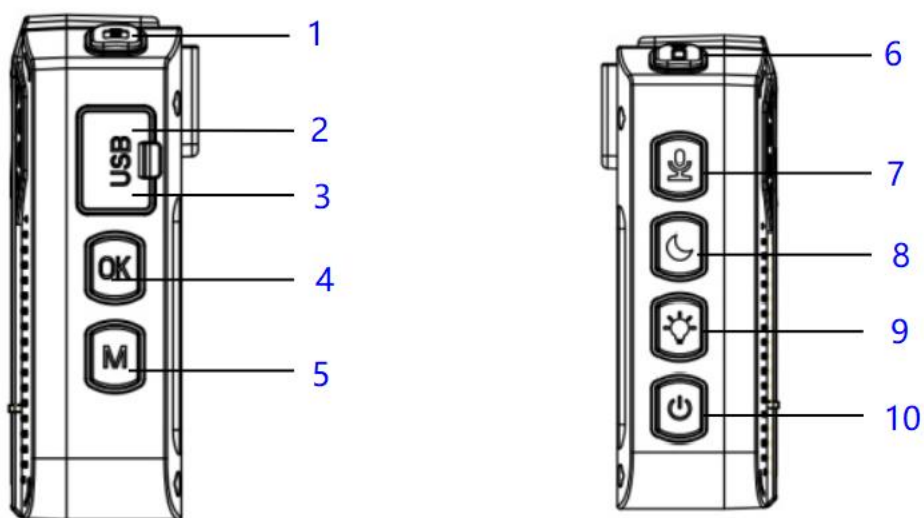

№	Название	Описание
1	Снимок	Нажимая эту кнопку, вы делаете снимки даже в режиме видеозаписи.
2	USB порт	Подключите USB-кабель для зарядки или подключения к ПК.
3	Кнопка сброса	Откройте крышку USB-порта, нажмите на нее, чтобы выполнить принудительный сброс.
4	Кнопка ОК	Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс воспроизведения в режиме прямой трансляции, просмотреть видео, изображения и аудиофайлы.
5	Кнопка Menu	Нажмите кнопку, чтобы войти в меню настройки и изменить параметры.
6	Кнопка видео записи	Нажмите эту кнопку, чтобы начать запись видео.
7	Кнопка записи звука	Нажмите кнопку, чтобы начать только запись звука.
8	Кнопка примечания	Нажмите эту кнопку, чтобы отметить запись видео или вручную включить ИК.

9	Кнопка включения света	Нажмите эту кнопку, чтобы включить мигающий и белый свет, коротко нажмите, чтобы включить белый свет, удерживайте нажатой, чтобы включить мигающий свет.
10	Кнопка вкл/выкл	Нажмите эту кнопку, чтобы включить камеру или выключить камеру.

## 3. Основные функции






### 3.1 Окно трансляции с камеры

Носимый на теле ЖК-экран камеры представляет собой небольшой монитор для отображения различной информации о камере и ее рабочем состоянии.



№	Название	Описание
1	Разрешение записи	Разрешение записи камеры
2	Значок записи видео	Желтый значок означает, что идет запись видео
3	Значок снимка	Желтый означает успешный снимок
4	Дата/Время	Текущая дата / время
5	Оставшееся время записи	Сколько осталось памяти для записи видео
6	Заряд батареи	Текущее состояние батареи
7	Объем памяти	Текущий объем памяти
8	идентификационный номер сотрудника	Индификатор сотрудника

### 3.2 Основное меню

В режиме прямой трансляции нажмите  чтобы войти в интерфейс главного меню, нажмите  / , чтобы изменить настройки, затем нажмите ОК, чтобы подтвердить операцию, а затем нажмите  / , чтобы выбрать дополнительные параметры, а затем нажмите ОК, чтобы активировать параметр.

**Меню:**

№	Меню	Опции
1	Разрешение видео	1296P30, 1080P30, 720P30, 848P30
2	Качество видео	Низкое, среднее, высокое
3	Видео клипы	10мин, 20мин, 30мин, авто
4	Предварительная запись	Вкл/выкл
5	Пост-запись	Выкл, 5сек, 10сек, 30сек, 1мин, 2мин, 5мин, 10мин
6	Пиксели Фотографии	4М, 8М, 10М, 12М, 16М, 21М, 32М
7	Снимок	2 PCS, 3 PCS
8	Яркость	Низкая, средняя, высокая
9	Автоматическое выключение экрана	Выкл, 30сек, 1мин, 3мин, 5мин
10	Пометка в записи	Вкл/выкл
11	Громкость	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
12	Звуки	голос, сигнал
13	Звук клавиш	Вкл/выкл
14	Почасовой отчет	Вкл/выкл
15	Индикатор света	Вкл/выкл
16	белый свет	Вкл/выкл
17	Мигающий свет	Вкл/выкл
18	Звуковое оповещение	Вкл/выкл
19	ИК режим	Выкл, вручную, авто
20	Автоматическое выключение	Выкл, 10мин, 20мин, 30мин, 60мин
21	Обнаружение движения	Вкл/выкл
22	Начальный логотип	Вкл/выкл
23	Настройки по умолчанию	Вкл/выкл
24	Видео цикл	Вкл/выкл
25	Режим Udisk	Вкл/выкл
26	Пароль	Вкл/выкл
27	Настройки по умолчанию	Вкл/выкл
28	<b>Версия прошивки</b>	Номер прошивки.

**1. Разрешение видео**



Носимая нательная камера предлагает пять различных разрешений записи. Параметры разрешения и частоты кадров обеспечивают правильный баланс между качеством видео и максимальным объемом хранимого видео, он поддерживает 1296P30, 1080P30, 720P30, 848P30 всего 4 варианта.

## **2. Качество видео**

Выберите качество видео в зависимости от необходимости качественной видеозаписи. Высокое означает лучшее качество, которое будет кодироваться с большим битрейтом.

## **3. Видео клип**

Выбор видеоклипа определяет длину каждого видеосегмента, и этот параметр используется только для видеозаписи.

Дополция: Авто, 10 минут, 20 минут, 30 минут; Авто означает, что он создаст файл размером почти 2 ГБ, а время составляет около одного часа, в зависимости от разрешения видео.

## **4. Предварительная запись**

Предварительная запись сохраняет дополнительные 30 секунд. После включения опции предварительной записи камера не может делать снимок.

## **5. Пост-запись**

Постзапись означает, что после нажатия кнопки остановки записи, видео продолжит записываться то время, которые вы установите.

## **6. Разрешение фотографии**

Пиксель фотографии обеспечивает параметры разрешения неподвижного изображения.

## **7. Снимок**

В режиме прямой трансляции нажмите и удерживайте кнопку снимка, чтобы сделать выбранное количество снимков, и вы можете установить вариант как 2 шт, 3 шт. Когда идет запись видео, опция работать не будет.

## **8. Яркость**

Отрегулируйте яркость ЖК-дисплея основной камеры в соответствии с условиями освещения для лучшего просмотра изображений и видео. 10 - высший уровень.

## **9. Автоматическое выключение экрана**

Установите время, через которое, после последнего действия, устройство блокируется.

## **10. Пометка в записи**

Во время записи видео нажмите кнопку, записанное видео будет автоматически отмечено, в предварительном просмотре будет отображаться ошибка, а отмеченный видеофайл будет иметь имя с «IMR».

## **11. Громкость**

Здесь можно увеличить или уменьшить всю громкость камеры, включая воспроизведение, звук клавиш, индикацию звука и т. д.

## **12. Звуки**

1. Этот параметр означает, что когда пользователь выполняет операции с камерой, камера будет давать соответствующий ответ, звуковой сигнал или голос, и он будет применяться к следующим операциям:

2. 1. Запуск / остановка видеозаписи;
3. 2. Запуск / остановка аудиозаписи;
4. 3. Включение / выключение камеры;
5. 4. Низкий заряд батареи;
6. 5. Недостаточное место для хранения вещей;

## **13. Звук клавиш**

Выберите, чтобы включить или выключить звук клавиш при нажатии.

## **14. Почасовой отчет**

Выберите, чтобы включить или выключить ежечасное уведомление, он будет давать ежечасный голосовой отчет, если переключатель находится в положении ON.

## **15. Индикатор света**

Выберите включение или выключение всех светодиодных индикаторов, включая светодиодный индикатор состояния и светодиодный индикатор питания.

## **16. Белый свет**

Выберите, чтобы включить белый светодиод, когда он включен, кратковременно нажмите кнопку включения / выключения питания, чтобы активировать белый свет.

## **17. Мигающий свет**

Выберите, чтобы включить мигающий красный или синий свет, когда он включен, кратковременно нажмите кнопку мигающего света, чтобы активировать красный и синий

мигающий свет.

### **18. Звуковое оповещение.**

Выберите, чтобы включить звуковое оповещение, когда он включен, удерживайте нажатой кнопку, чтобы активировать красный и синий мигающий свет со звуком.

### **19. ИК режим**

Если пользователи выбирают ручной режим, когда камера использует запись видео или в режиме предварительного просмотра, нажмите и удерживайте кнопку М, чтобы включить или выключить ее.

Если пользователи выбирают автоматический режим, ИК-порт будет работать, когда окружающая среда темная, аналогично, когда окружающая среда яркая, ИК-подсветка автоматически закроется.

### **20. Автоматическое выключение устройства**

Выключите камеру через определенное время, если есть какие-либо операции.

### **21. Обнаружение движения**

Если на экране что-то движется, когда устройство находится в режиме предварительного просмотра, запись видео будет работать автоматически, в противном случае запись видео перестанет работать автоматически.

### **22. Стартовый логотип**

Вы можете отключить стартовый логотип при запуске устройства.

### **23. Настройки по умолчанию**

Вы активируете эту функцию, камера автоматически перезагрузится, чтобы очистить все настройки меню, но все файлы воспроизведения останутся в камере.

### **24. Видео цикл**

Когда вы создаете новый файл видеозаписи, если размер файла больше, чем оставшееся хранилище камеры, камера удалит самый исходный файл, чтобы новый файл можно было сохранить.

### **25. Режим Udisk**

Выберите, чтобы включить или выключить функцию режима съемного диска, когда она включена, подключите камеру к ПК, она автоматически переключится на съемный диск.

### **26. Пароль**

Выберите, чтобы включить или выключить пароль.

Когда он включен, камера будет требовать пароль, когда пользователи переходят в режим воспроизведения и режим меню. пароль по умолчанию - 000000.

### **27. Настройка по умолчанию**


Enter into this option to default all the settings to factory settings.

### **28. Версия прошивки**


Войдите в эту опцию, чтобы проверить версию прошивки камеры.

## **4. Использование устройства**



### **1. Включение устройства**

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте  на 3 секунды камера включится и автоматически войдет в режим предварительного просмотра. Тем временем индикатор состояния станет зеленым.



### **2. Выключение устройства**

В режиме прямой трансляции с камеры долгое нажатие  в течение 3 секунд камера сохранит текущий статус и выключится. Тем временем индикатор состояния погаснет


### **3. Снимок**


In preview mode, press  to take a photo; long press  to take more photos continuously, the quantity of photo can be configure in the menu. There is a crack sound when a photo was taken, and the photo will be saved in JPG format automatically.

### **4. Recording Video**



В режиме предварительного просмотра короткое нажатие  чтобы начать запись. При этом индикатор состояния станет красным и мигает, а значок записи станет желтым. Короткое нажатие  еще раз, чтобы остановить запись, и видео будет автоматически сохранено в формате MP4.

### **5. Аудио запись**

В режиме прямой трансляции короткое нажатие  чтобы начать аудиозапись.



Значок записи отобразится на экране, индикатор состояния станет желтым и начнет мигать. Короткое нажатие . Опять же, камера остановит запись звука, и звук будет автоматически сохранен в формате WAV.

## 6. Запись звука в одно касание




В выключенном состоянии долгое нажатие , камера включится и начнет запись звука. Тем временем индикатор состояния станет желтым и начнет мигать. Нажмите . Опять же, камера остановит запись звука, и звук будет автоматически сохранен в формате WAV.

## 7. Белый свет

Белый свет используется для дополнительного освещения, когда яркость окружающей среды плохая.






При включенном состоянии короткое нажатие  чтобы включить белый свет и короткое нажатие  снова выключит.

## 8. Воспроизведение

В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку ОК, чтобы войти в интерфейс воспроизведения. Значок перемещения влево  и движение вправо , нажмите ОК, чтобы подтвердить свой выбор, нажмите  для выхода, как показано на рисунке:

Влево → видео  направо → фото  ОК → воспроизведение Выход → меню 

## 9. Меню настроек

УВ режиме предварительного просмотра нажмите  чтобы войти в интерфейс меню, нажмите  / , чтобы выбрать меню параметров, затем нажмите ОК, чтобы подтвердить операцию, а затем нажмите  / , чтобы выбрать соответствующий значок, а затем нажмите ОК, чтобы активировать этот параметр.

## 10. Зарядка аккумулятора

В камеру встроен заряжаемый аккумулятор. В случае разрядки аккумулятора подключите камеру к источнику питания для зарядки.

Подключите камеру к адаптеру через USB-кабель и подключите адаптер к источнику питания. В состоянии зарядки индикатор состояния станет красным. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор состояния станет зеленым.

